PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-290818

(43)Date of publication of application: 05.11.1993

(51)Int.CI.

H01K 1/32

H01K 1/28

H01K 1/34

(21)Application number: 04-088524

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

09.04.1992

(72)Inventor: MIYAMOTO SHOZO

(54) LAMP BULB INSIDE REFRIGERATOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To illuminate the refrigerator inside over a wide range and to exhibit stored goods clearly by setting wall-thickness dimension and neodymium oxide containing quantity at given values in a straight tubular glass outer tube for housing linkage lamp bulbs in which plural miniature lamp bulbes are connected in series. CONSTITUTION: In a lamp bulb for the refrigerator inside, linkage lamp bulbs 3, in which plural miniature lamp bulbes 2 are connected in series, are housed in a straight tubular transparent glass outer tube 1 including neodymium oxide, bases 4 are fixedly mounted on both ends of the glass outer tube 1, and both the end leads of the linkage lamp bulbs 3 are connected to respective bases 4. In such constitution, the wall thickness of the glass outer tube 1 is preferable within a range of 0.4-1.2mm from the absorption effect of yellow color light and luminous flux quantity, and the containing quantity of neodymium oxide is desired to be 3-7wt.% on the basis of all luminous flux and a mean color rendering evaluation number.



LEGAL STATUS

[Dat of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]

[Dat of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of r jection]

[Dat of requesting appeal against examiner's decision of r jection]

[Dat of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Offic

3 (19)日本田松軒庁 (JP)

数图 4 盂 华 塞 4

特開平5-290818 (11)特許出國公開番号

(43)公開日 平成5年(1983)11月5日

技術表示值所

145			
F I			
庁内整理都与	9172-5E	9172-5E	9172-5E
4000000	ပ		
Sipleta.	H01K 1/32	1/28	7 <u>8</u>

事本請求 非請求 請求項の数1(全 4 頁)

	" . 220	1 松下電子	G.		
000005843	松下配子工载株式会社 大阪府門其市大字門其1006番地 ギャニニー	84年 升三 大阪所門真市大学門其1006番地 松下電子 工業株式会社内			
(71)出版人 00005843	* 世 (4)	# K5K7.	(74)代理人		
特頭平4—88524	平成4年(1932)4月9日				•
(21)出版番号	日岡田(22)				

(54) 【発明の名称】 庫内用配款

[目的] 冷蔵庫内を均一に照明し、また冷蔵庫内の収 [構成] 肉厚が0.4~1.2mの寸法を有し、かつ 政化ネオジウムを3~7 重量%合む直管状の透明ガラス 外管 1 内に、複数の小型電球2を直列に接続した連結電 除3条収無し、さらにガラス外管1の両値に口金4を固 し、それぞれの口金4に連結電球3の両端導入線を接 的物の色彩を鮮やかに見せることができるようにする。

(特許閣状の概囲)

「請求項1] 直管状のガラス外管内に、複数の小型電 ス外管は、肉厚が0. 4~1. 2回の寸法を有し、かつ 優化ネオジウムを3~7 瓜量%合むことを特徴とする原 **幹を直列に接続した逆苗電球を収納してなり、前配ガラ**

(発明の詳細な説明)

0001]

【産業上の利用分野】本発明は冷蔵庫等の庫内服明に用 いられる庫内用電砂に関するものである。

【従来の技術】従来、この題の庫内用配款としては、 [0002]

12またはE17のE形口金を備え、外径が20~22 目のT形パルブを使用した小型の説明虹球が用いられて

[0003]

【発明が解決しようとする顧盟】しかし、このような従 しているため、点光質的な開明となり、冷凝度内の一部 朱の庭内用電球では、フィラメントをコンパクトに形成 しか照明できず、またパルブに透明ガラスを用いている 収納された品物の色彩を鮮やかに見せることができない ために、放射光が電球特有の数色光となり、冷蔵庫内に という問題があった。 【0004】本発明は、このような問題を解決するため になされたもので、冷蔵庫等の庫内を広い範囲にわたっ て照明でき、また庫内の収納物を鮮やかに見せることが でき、さらに尿内の温度上昇を抑倒することのできる底 内用電球を提供するものである。

[0000]

宜管状のガラス外管内に、複数の小型電球を直列に接続 した連結電球を収納してなり、故配ガラス外管は、肉厚 が0.4~1.2回の
対法を有し、
かし政化ネオジウム 「課題を解決するための手段」本発明の庫内用電球は、 53~7 瓜堡%合んでいるものである。

[9000]

[作用] かかる構成により、冷蔵庫等の庫内を広範囲に 数化ネオジウムの作用により庫内に収納された品物を鮮 やか見せることができる。また、ガラス外管内に、複数 の小型電球を直列に接続した連結電球を収納しているの りたって均一に服明でき、かつガラス外管に合有された で、ガラス外管内の発熱部分から生じる熱が局部的にな らず分散され、このため庫内用電球の温度上昇を抑制す

(英施例) 以下、本発明の一英施例について、図面を用

[0008] 図1は本発明の一束施例である冷取庫内用 虹球の断面図である。図1に示すように、本発明実施例 の冷放庫内用電球は、酸化ネオジウムを含む直管状の透 明ガラス外管1内に、複数の小型電球2を直列に接続し た連結電球3を収納し、ガラス外管1の両端に口金4を 固着し、それぞれの口金に連絡配除3の両端導入線を半 田付け等で接続したものである。 [0009] 小型町球2は、長さが約25mであり、個 るように、フィラメント5の国経路にかつめられた群人 限6をガラス管の阿協部に真空封止したものである。 選 **括虹映3は小型電映2の両端の導入銀同士を接続するこ** 記のように阿姆祥入叙を口会4に半田1によって接続さ 伏の透明ガラス管2gの軸上にフィラメント5が位置す とにより、小型電球2を10.個直列に接続してなり、前 ht55

たがって、ガラス外管の肉厚は0. 4㎜~1. 2㎜の甑 ガラス外質の肉厚を変化させて実数したところ、ガラス 外皆の肉厚が0. 4 配朱剤であると、質色光の吸収が小 さく、ネオジウムによる効果が不十分となり、また機械 的強度の低下も著しく、一方1.2㎜を越えると、光束 が難しく低下するとともに、ガラス外館の価格が範囲と なり、いずれの場合も不可であることが認められた。し 【0010】発明者はこのような構成において、まず、 囲が好ましい。

資内への出っ張りが大きくなり、庫内容積が狭まって収 市最が少なくなり、品色の収制時に形成となるので、1 [0011] なお、このガラス外管の外径については、 5 目以下程度とすることが好ましい。

[0012] 発明者は図1に示す構造の110V22W その肉厚を0.9間、吸さや340間とし、かつ吸化ネ オジウムの合有量を投1に示すとおりに値々変えたガラ それぞれの匈衆の全光東および平均液色評価数Raを認 **定したところ、投1に示すとおりの結果が得られた。ま** た、かかる庫内用電球を冷珠庫の冷珠室内の前方のドア - 付近の上部に水平方向に取り付け、冷凝度内に収納さ **たた品後(以下、収粧後という)の扱販在についた個人** の庫内用電球について、ガラス外管1の外径を10回、 ス外官を使用した町球を製作し、これらを点灯試験し、 たところ、以下に近べるとおりとなった。 投1におい て、〇印は可、×印は不可をそれぞれ示す。

[0.013]

	判定	×	0	0	0	×	×
>	Ra	9.4	0.6	8 5	8 1	7 6	7.3
	全光束 (Lii)	135	127	120	113	108	1 0.7
	ネオジウム含有量 (重量%)	1	E	9	4	8	1.1
	成。 10.	1	2	,3	4	5	9

[0014] 投1からわかるように、試料5および6は **艮するので、不可であり、また試料1は全光束が110** ■以上で、平均資色評価数Raも80を上回るが、費色 光 (530~590mm) の吸収が少なく、原際国の日か や収納物を鮮やかに見せず、すなわち視略性が悪いこと が因められた。試料2、3および4はいずれも全光東が 西数Raが80以上で、黄色光の吸収もよく庫殿面の白 って、本発明の所描の目的を違成するためには、取化ネ 全光束が1101mを下回り、全光束が低下し明るさが不 1101m以上で、明るさが十分にあり、かつ平均復色解 さや収析的を鮮やかに見せることが認められた。したが オジウムの合有量として、3~7位最%の範囲に避定す るのが好ましいことが明らかとなった。

[0015] 本発明庫内用電球の典型的な開度分布を図 らわかるように、冷蔵庫のように比較的狭い庫内で、光 数から近い距離で限らされる限計面の限度分布は本発明 2 に曲鎖Aとして、また従来の原内用電政の限度分布を 図3に曲線Bとして示している。図2と図3との対比か の庫内用電路のように、光圀が長いものの方が均一で、 がも発生したくい。

布を図3に曲線にとして、従来の庫内用電球の分光分布 [0016] また、本発明庫内用電球の典型的な分光分 4四4に由貸Dとした氷した56。

の中から質色光 (液長570~590m) を吸収し、低 るとされているが、本発明実施例の屋内用気砕では全光 東の低下は約10%と少なく、しかも冷哉庫内慰固が白 色のために、従来の庫内用気球より明るく、庫内の収納 【0017】一般に、ネオジウムガラスは、張過した光 の、一般のネオジウム無球は全光球が約20%も低下す 政治有の世ばみを除き、物体の色を鮮やか見せるもの

[0018] 以上のように、本発明英施例の庫内用電球 し、かつ収納された品物を鮮やかに見せることができる したもので、冷凝度の内部を広範囲にわたり払一に問題 は、小型電球2を直列に接続した逆結電球3をネオジウ ム入りガラス外管1に収納し,その両端に口金4を固益 ものである。また、ガラス外管内に、小型電球を直列に

被核した連結危険を収納しているので、小型低級1個当 りの発熱量が小さくなり、庫内用電球全体の発熱量も小 さくなるために、観球による冷蔵庫内の遺成上昇の均衡 を図ることができる。

泉の一端をガラス外管内で、導入線の他端位置まで絶縁 【0019】なね、上配実施例ではネオジウム入りガラ が、本発明は小型電球を直列に接続した連結電球の導入 務等し、ガラス外管の片端に口金を取り付けたもので ス外管の両端に口金を固着した場合について説明した も、上配と同様の効果が得られるものである。 (0000)

に照明することができるとともに、 庫内に収納された品 女上昇を十分に抑制することができるというすぐれた効 【発明の効果】以上説明したように、本発明は直管状の **登明ガラス外管内に、小型電球を直列に接続した連結電** めの色粉を鮮やかに見せることができ、しかも成内の値 4~1. 2目の上弦を拾し、かつ取化ネオジウムを3~ 果を有する庫内用電球を提供することができるものであ 7 瓜量%合むことにより、成内を広範囲にわたって均-味を収納してなり、前配透明外管ガラスは、肉厚が0.

【図1】本発明の一更施例である庫内用電球を示す断面 【図面の簡単な説明】

[図2] 同座内用電球の限度分布図

[図4] 本発明の一実施例である庫内用電球の分光分布 [図3] 従来の庫内用電球の限度分布図

[図5] 従来の庫内用電球の分光分布図


ガラス外管 (存与の説明)


他を鮮やかに見せることができる。

政府和政 小型气味

フィヴメント

導入級

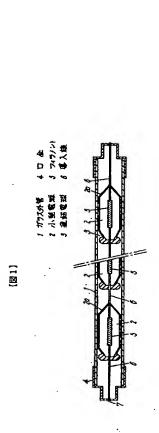

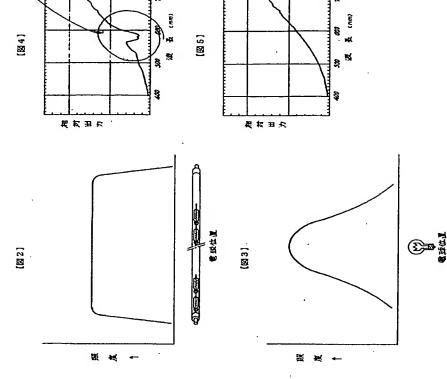

. .